

Un système pour bâtiments modernes qui tourne rond

D'une élégance indémodable, intelligent et permettant une mise en réseau. Idéal également pour les installations à plusieurs lampes pour une excellente efficacité énergétique

Avec les lampes L 330 S et L 331 S, nous présentons des classiques au design réactualisé. Et ce n'est pas tout – avec notre minidétecteur, nous avons équipé les lampes de la commande à détecteur la plus moderne. Il est également possible de synchroniser des groupes de lampes, le détecteur d'une lampe commandera alors également les autres lampes. A cet effet, les détecteurs sont tout simplement échangés par les caches compris dans la livraison.

Une version avec croix de protection au dessus de la verrine verre est également disponible.

Description du fonctionnement

- Trois programmes fonctionnels très pratiques
 1. Eclairage permanent toute la nuit (fonctionnement automatique de nuit)
 2. Eclairage permanent jusqu'au milieu de la nuit, puis fonctionnement par détecteur
 3. Fonctionnement par détecteur


Possibilités de réglage

- Zone de détection limitable selon les besoins avec les caches enfichables fournis.
- Réglage simple et pratique de la durée d'éclairage, du seuil de crépuscularité et du choix du programme sur le module amovible du détecteur.

L 330 S



L 331 S

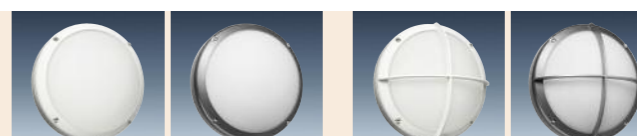

	L 330 S		L 331 S	
	blanc	platine	blanc	platine
EAN 4007841...	670115	670214	670313	670412
Dimensions (HxLxP)	275 x 255 x 110 mm		275 x 255 x 125 mm	
	L 330 / L 331			
Puissance	max. 60 W / E 27 puissance d'éclairage supplémentaire sur L' : max. 300 W (charge ohmique, par ex. lampes à incandescence) max. 5 lampes en service parallèle			
Tension	230 – 240 V, 50 Hz			
Angle de détection	360° avec protection au ras du mur			
Portée	8 m dans toutes les directions			
Réglage de crépuscularité	2 – 2 000 lux			
Temporisation	5 s – 15 min			
Eclairage permanent	réglage : toute la nuit ou moitié de la nuit			
Indice de protection	IP 44			
Classe	II			

Les principales caractéristiques d'un seul coup d'oeil

Angle de détection 360°

Détection parfaite avec protection au ras du mur

Réduction de l'angle de détection

Réglage du fonctionnement

Commande de 5 lampes max. au moyen d'un détecteur amovible

