

## SOMFY MITTO RTR - PROEM ER2C4ACS – PROEM ER4C4ACS


### PROGRAMMATION DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE

LA MÉTHODE DE PROGRAMMATION VARIE SELON LE PORTAIL QUE VOUS POSSÉDEZ.

#### SUR UN PORTAIL PASSEO 520 /550 /570 /600 /630 /650

- 1** POSEZ VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE SUR LA CIBLE GRAVÉE SUR LE CAPOT DE VOTRE RÉCEPTEUR. IL SE TROUVE À PROXIMITÉ DE VOTRE MOTORISATION.
- 2** APPUYEZ SUR LE BOUTON QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE DU RÉCEPTEUR CLIGNOTE. RELÂCHEZ LE BOUTON.
- 3** ATTENDEZ 10 SECONDES.
- 4** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

#### SUR UN PORTAIL PASSEO 400 /500 /S200 /230 /400 /524

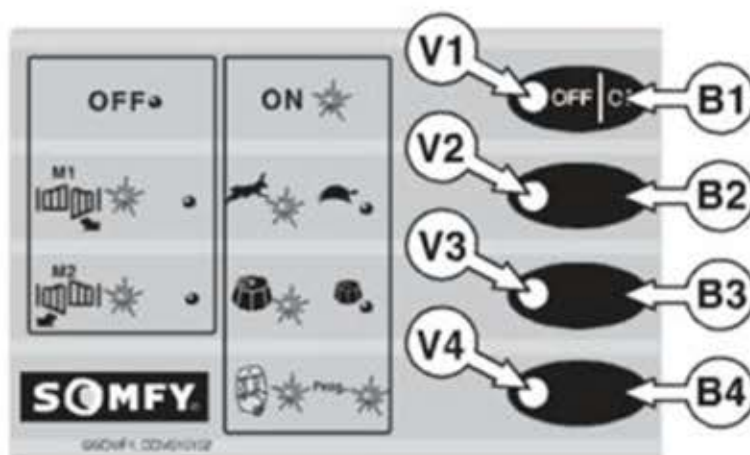


- 1** APPROCHEZ-VOUS DU PANNEAU DE COMMANDE APPARENT (FIGURE CI-DESSUS).
- 2** VÉRIFIEZ QUE LE BOUTON B1 EST EN POSITION ON ET QUE LA DIODE V1 EST ALLUMÉE.
- 3** APPUYEZ SUR LE BOUTON QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE V4 CLIGNOTE.
- 4** TOUT EN MAINTENANT ENFONCÉ LE BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE, APPUYEZ SUR LE BOUTON B4. MAINTENEZ-LE ÉGALEMENT ENFONCÉ. LA DIODE V4 CLIGNOTE PUIS RESTE ALLUMÉE.
- 5** RELÂCHEZ LES BOUTONS.
- 6** ATTENDEZ 10 SECONDES.
- 7** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

## SOMFY MITTO RTR - PROEM ER2C4ACS – PROEM ER4C4ACS

SUR UN PORTAIL KEASY 5/10 –SLD5000/7000 – LS 8900

- 1** OUVREZ LE BOITIER DE VOTRE RÉCEPTEUR. IL SE TROUVE À PROXIMITÉ DE VOTRE MOTORISATION.
- 2** APPUYEZ SUR UN BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE CLIGNOTE.
- 3** SUR LA CARTE DU RÉCEPTEUR, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION TOUT EN MAINTENANT ENFONCÉ LE BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. RELÂCHEZ LES BOUTONS. LA DIODE DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE RESTE ALLUMÉE.
- 4** ATTENDEZ 10 SECONDES.
- 5** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

EN REMPLACEMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SIMINOR 433 NLT2 OU 4

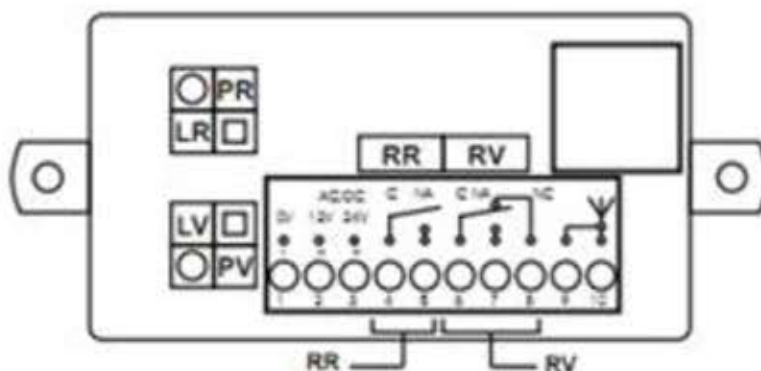

- 1** OUVREZ LE BOITIER DE VOTRE RÉCEPTEUR. IL SE TROUVE À PROXIMITÉ DE VOTRE MOTORISATION.
- 2** SUR LA CARTE DU RÉCEPTEUR (FIGURE CI-DESSUS), APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION PR. MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE DU RÉCEPTEUR S'ALLUME (LR). RELÂCHEZ LE BOUTON.
- 3** APPUYEZ SUR LE BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE. MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE DU RÉCEPTEUR CLIGNOTE. RELÂCHEZ LE BOUTON.
- 4** ATTENDEZ 10 SECONDES.
- 5** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

## QUI SOMMES NOUS ?

### NOS VALEURS

Depuis sa création en 2009, TélécommandePortail.net a toujours eu l'objectif de mettre à la disposition du plus grand nombre et au prix le plus attractif, du matériel autrefois réservé aux professionnels.

### LES MEILLEURS PRODUITS

L'expérience et les relations privilégiées que nous entretenons avec les plus grandes marques, nous permettent de vous proposer un large catalogue de télécommandes de portail ou garage. Nos télécommandes sont toutes ORIGINALES directement issues des stocks fabricants.



Votre télécommande est devenue obsolète et n'est plus fabriquée ? Bénéficiez de notre expertise! Telecommandeportail.net a toujours la solution pour vous proposer une télécommande de remplacement.

### UNE ENTREPRISE À L'ÉCOUTE

Chez TélécommandePortail.net, la satisfaction client est notre principale préoccupation.

Parce que nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible, notre service client vous conseille à chaque étape:

- Assistance au choix du modèle de télécommande
- Assistance lors de la prise de commande
- Assistance à la programmation de votre télécommande de portail

#### POINT RETRAIT

23 RUE AUGUSTE PERRET  
94800 VILLEJUIF  
du lundi au vendredi  
9H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00



Nos conseillers expérimentés vous répondent GRATUITEMENT par téléphone au 01.53.14.20.08 ( de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, du Lundi au Vendredi).

<http://www.telecommandeportail.net/>