

Sur la notice ne figure que le modèle KEYGO.

La manipulation est la même pour les 2 télécommandes

KEYTIS OU KEYGO



KEYTIS
2 ou 4 touches

Axovia 160S^{NS}, 170S^{NS}



Axovia 400C^{NS}

Axovia 220A^{NS}

Axovia 300S^{NS}




Notice pour les motorisations 2 vantaux ou coulissant :

Ouverture totale:




Ouvrir le capot de la motorisation.
Placer la télécommande nez contre la cible.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Relâcher la touche de la télécommande.
Tester votre nouvelle télécommande.

Ouverture partielle:


Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Dans les 10 secondes maxi, tenir de nouveau enfoncé la même touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".

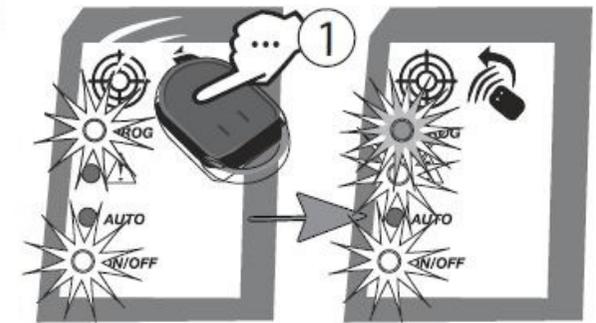

Autres MOTORISATIONS :

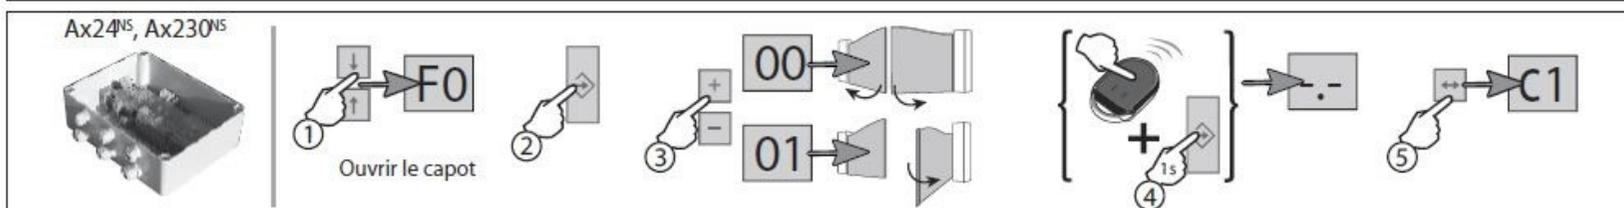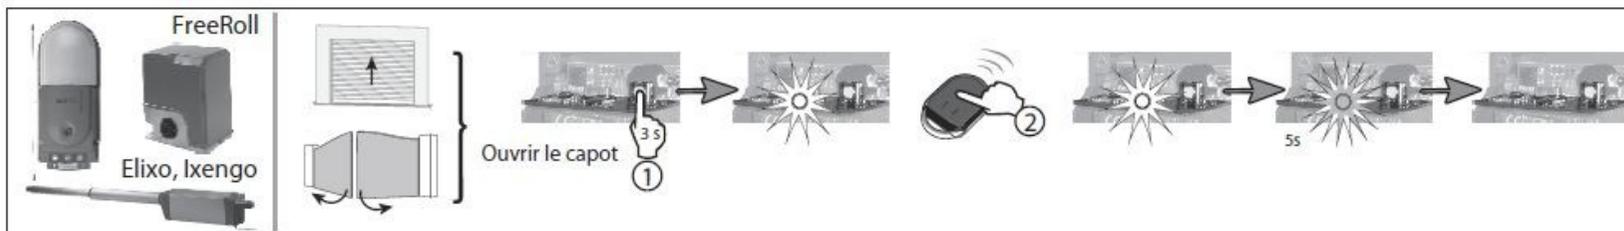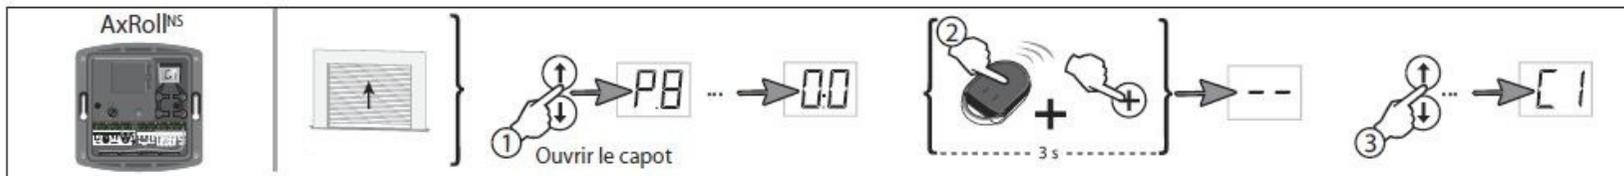

FR LÉGENDE

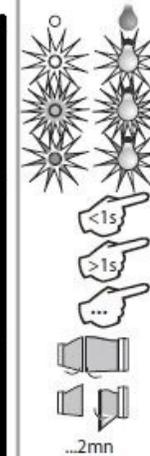

- Voyant / lampe : éteint
- Voyant / lampe : allumé
- Voyant / lampe : clignotant
- Voyant / lampe : clignotant lentement
- Appui court
- Appui long
- Appui jusqu'à...
- Ouverture totale du portail
- Ouverture partielle du portail
- ...2mn
- À faire dans les 2 minutes

Oximo RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT CSI RTS

