

Automatismes extérieurs pour portails battants de 3 à 5 m par vantail au maximum



# Krono

**La fiabilité associée  
au prestige**

Un automatisme dans la tradition  
Came: solide et silencieux.  
La solution idéale pour les portes  
de prestige et qui réunit harmonie,  
esthétisme et fonctionnalité.



  
**CAME**  
PORTES AUTOMATIQUES

# Krono

Le maximum  
de flexibilité  
d'application

La structure spéciale en aluminium fait de Krono la solution idéale, et bénéficie d'une grande résistance et d'une grande flexibilité d'application. Elle est disponible en trois versions est particulièrement indiquée pour les milieux résidentiels. Elle s'applique sur les portails battants de 3 à 5 m de large par vantail au maximum.



### Intégration parfaite.

Sa vis sans fin et ses finitions spéciales permettent d'insérer Krono dans de nombreux contextes architecturaux, même les plus exigeants.

### Blocage en fermeture.

Krono, grâce à son IRREVERSIBILITE, maintient le blocage du portail en fermeture.

L'ensemble de l'équipement est fabriqué en aluminium pour garantir résistance et longévité.

## L'électronique

La nouvelle électronique de Krono présente des fonctions spécifiques de commande et de sécurité qui répond aux exigences de base.

> **Arrêt du portail directement de l'émetteur radio:** pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.

> **Programmation de la commande pour ouverture partielle du vantail:** idéale pour toutes les entrées sans portail pour piétons.

## Limites d'utilisation

Largeur du vantail (m) Poids du vantail (Kg)  
KR300D/S - KR310D/S


2	800
2,5	600
3	400

KR510D/S	
2	1000
2,5	800
3	600
4	500
5	400

## La gamme

- KR300D/S Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V
- KR310D/S Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V avec micro interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés
- KR510D/S Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V avec micro interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés


## Dimensions

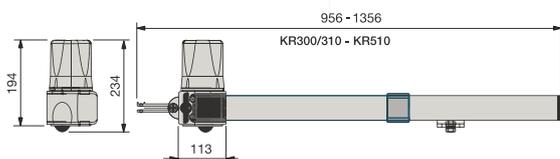

## Informations techniques

Type	KR300-310	KR510
Degré de protection	IP54	
Alimentation armoire (v)	230V A.C. 50/60Hz	
Alimentation moteur (v)	230V A.C. 50/60Hz	
Absorption (A)	1,1	
Puissance (w)	130	
Poussée (N)	400 ÷ 3000	
Intermittence/travail (%)	30	
Temps d'ouverture 90° (s)	22	34
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	

## Installation type

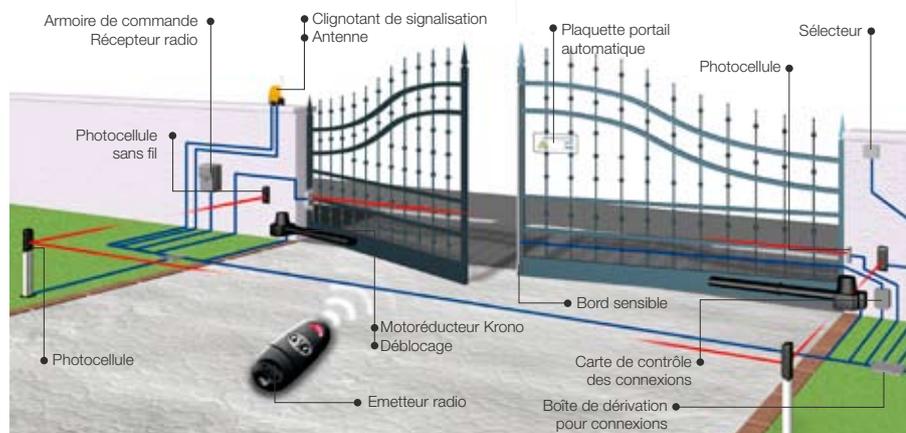

L'utilisation des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME Cancelli Automatici s.p.a.



Came  
cancelli automatici  
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

